

**MANUALE D'USO  
E  
MANUTENZIONE CONFORMITA' TECNICA**

VERSIONE N°01


D.M. 18/05/2007 Art. 2 Comma G

Questo documento è stato realizzato in ogni sua parte dalla ditta  
**ASSOCIAZIONE I VAGABONDI ANIMATION & ARTIST**  
E' Vietata la duplicazione, la riproduzione e la divulgazione non autorizzata





# INDICE GENERALE

INDICE GENERALE .....	2
1. INFORMAZIONE ED AVVERTENZE GENERALI .....	4
1.1. AVVERTENZE PER L'USO DEL MANUALE.....	4
1.2. SIMBOLOGIA UTILIZZATA NEL MANUALE.....	4
1.3. CONSIGLI UTILI DI SICUREZZA.....	4
2. DESCRIZIONE DEL GONFIABILE .....	5
2.1. DATI TECNICI PRINCIPALI .....	5
2.2. CONFORMAZIONE DELL'ATTRAZIONE.....	5
2.3. ELEMENTI PRINCIPALI CHE CARATTERIZZANO LA STRUTTURA .....	6
2.4. CONDIZIONI ATMOSFERICHE LIMITANTI IL FUNZIONAMENTO.....	6
3. MONTAGGIO E SMONTAGGIO .....	7
3.1. AVVERTENZE GENERALI .....	7
3.2. POSIZIONAMENTO .....	9
3.2.1. ATTREZZATURA NECESSARIA.....	9
3.2.2. CARATTERISTICHE DEL TERRENO .....	9
3.2.3. TRACCIATURA DELLE POSIZIONI SUL TERRENO .....	10
3.2.4. POSA DI EVENTUALI CAVI O TUBI INTERRATI .....	10
3.2.5. REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE .....	10
3.2.6. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO .....	10
3.2.7. PRIMO GONFIAGGIO .....	13
3.2.8. ANCORAGGIO DELLA STRUTTURA ED ATTIVAZIONE .....	13
3.2.9. PROCEDURA PER LO SGONFIAGGIO .....	13
3.3. COLLEGAMENTI ELETTRICI .....	13
4. FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DELLA STRUTTURA.....	13
4.1. NORME GENERALI DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA .....	13
4.2. PRIMA DI INIZIARE IL FUNZIONAMENTO.....	14
4.3. FUNZIONAMENTO - NOTE PARTICOLARI .....	14
4.4. RISCHI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEL GONFIABILE .....	15
4.5. ACCESSO AL GONFIABILE .....	15
4.6. RISCHI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEL GONFIABILE .....	15
5. COMPONENTI ELETTRICI DELL'ATTRAZIONE .....	16
5.1. ALIMENTAZIONE ELETTRICA .....	16
5.2. CONTINUITA' E MESSA A TERRA DELLA STRUTTURA (SOFFIATORE).....	16
5.3. DOTAZIONI DI SICUREZZA .....	16
5.4. SORVEGLIANZA .....	16
5.5. VERIFICHE IMPIANTO ELETTRICO.....	17
6. MANUTENZIONE GENERALE .....	17
6.1. ISPEZIONE ANNUALE .....	17
6.2. MANUTENZIONE DI ROUTIN.....	18
6.3. MANUTENZIONE CORRETTIVA.....	18
6.4. MODIFICHE .....	18

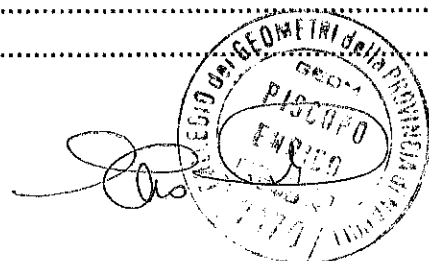

（此处为大量模糊文字，疑似为会议记录或报告正文，因图像分辨率过低，无法准确转录。内容可能涉及项目进展、财务状况、人事变动等方面。）

7. PERIODO DI INATTIVITA' .....	18
8. RIMESSA IN SERVIZIO .....	18
9. LISTA DELLE VERIFICHE DI CONFORMITA' ALLA NORMA UNI 14960 .....	19
10. VALUTAZIONE FINALE DEL PRODOTTO .....	30
11. ALLEGATI .....	30



## 1. INFORMAZIONE ED AVVERTENZE GENERALI

Questo manuale contiene informazioni riguardanti il montaggio, l'uso e manutenzione dell'attrazione è quindi da considerarsi parte integrante della stessa, pertanto deve essere conservato con cura fino allo smantellamento finale. Il manuale è stato redatto affinché i proprietari e gli esercenti dell'attrazione in oggetto la possono utilizzare nel migliore dei modi a garanzia della propria ed altri sicurezza, pertanto se ne raccomanda una scrupolosa lettura. Il presente manuale contiene numerose norme di sicurezza relative all'uso ed alla manutenzione dell'attrazione pertanto il proprietario o l' esercente dovranno rispettarle rigorosamente. Le norme di sicurezza tuttavia non si sostituiscono a quelle impartite dalla Pubblica Autorità, ne fanno venire meno il dovere di esercitare l'attrazione con la massima prudenza e attenzione. Il presente documento è parte integrante della documentazione tecnica necessaria al raggiungimento della conformità alle direttive comunitarie concernenti la sicurezza dei prodotti.

### 1.1 AVVERTENZE PER L'USO DEL MANUALE

Prima di iniziare qualsiasi operazione di montaggio, uso e manutenzione dell'attrazione, leggere attentamente le prescrizioni contenute sul presente manuale. I dati contenuti nel presente elaborato sono destinati a proprietari, esercenti, tecnici, agenti su mandato della Pubblica Autorità. **Qualsiasi altra divulgazione è vietata, salvo premesso scritto del tecnico in calce che ha elaborato il presente documento, che si riserva di tutelare i propri diritti ed interessi.**

### 1.2 SIMBOLI

Nel presente documento vengono utilizzati simboli e sigle, al fine di agevolare e rendere immediata la comprensione di alcuni aspetti importanti.



**Segnala genericamente situazioni di pericolo trattazioni tecniche specifiche, oppure riporta suggerimento utili.**



**Rimanda a trattazioni tecniche specifiche, oppure riporta suggerimento utili.**

### 1.3 CONSIGLI UTILI DI SICUREZZA

Nel corso del testo, per segnalare il rischio di manovre o possibili situazioni pericolose, sono stati inseriti dei consigli utili di sicurezza, ciascuno dei quali è costituito da un simbolo seguito da un avvertimento.




**Il prodotto non è adatto per l'utilizzo da parte di bambini di età inferiore ai 3 anni.**



**La sicurezza della struttura è garantita solo nel caso di montaggio ed installazione conformi a quanto prescritto nel presente manuale.**



**Installare il gonfiabile FOOTBALL DART solo su superfici solide ed assicurarsi che sia fissato adeguatamente.**

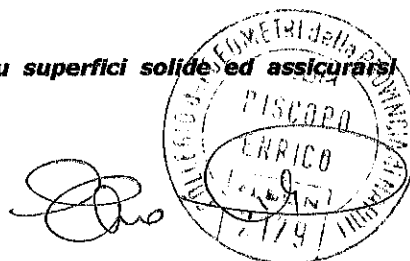

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and consistently to avoid any discrepancies or errors.

3. Regular audits and reviews should be conducted to verify the accuracy and integrity of the information.

4. The second part of the document outlines the various methods and techniques used for data collection and analysis.

5. These methods include surveys, interviews, focus groups, and the use of specialized software tools.

6. Each method has its own strengths and limitations, and the choice of method depends on the specific research objectives.

7. The third part of the document provides a detailed overview of the data analysis process, from data cleaning to interpretation.

8. Data cleaning involves identifying and removing any missing or incorrect data points to ensure the accuracy of the results.

9. The next step is to organize the data into a structured format that allows for easy comparison and analysis.

10. This is followed by the application of statistical tests and models to identify patterns and trends in the data.

11. The final step is to interpret the results and draw meaningful conclusions based on the findings.

12. The fourth part of the document discusses the importance of reporting the results of the research in a clear and concise manner.

13. This involves writing a report that includes an executive summary, an introduction, a methodology section, and a conclusion.

14. The report should be well-organized and easy to read, with clear headings and sub-headings.

15. The fifth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions of the research.

16. It highlights the main points of the study and discusses the implications of the findings for future research.

17. The document concludes by emphasizing the importance of ongoing research and the need to stay up-to-date with the latest developments in the field.

18. Finally, the document provides a list of references and resources for further reading and research.

19. These references include books, articles, and online resources that provide additional information on the topics discussed in the document.

20. The document is intended to provide a comprehensive overview of the research process and to serve as a guide for anyone interested in conducting research in this area.

21. It is hoped that this document will be helpful and informative to all who read it.

22. Thank you for your attention and interest in this document.





*Per qualsiasi dubbio a riguardo dell'installazione, si raccomanda di contattare la ditta fornitrice del gonfiabile.*



*Non utilizzare il gonfiabile se sono presenti parti strutturali e/o cuciture danneggiate o la struttura risulta instabile e pericolosa.*

## 2 DESCRIZIONE DEL GONFIABILE

### 2.1 DATI TECNICI PRINCIPALI

OGGETTO	DESCRIZIONE
NOME ATTRAZIONE	<b>FOOTBALL DART</b>
DIMENSIONI	LUNGH. 5,00 m x LARGH. 5,00 x H: 4,50
DATI TECNICI SOFFIATORE	n. 1 Motori da 220 volt – Assorbimento 1,50 Kw


### 2.2 CONFORMAZIONE DELL'ATTRAZIONE

Il prodotto denominato **FOOTBALL DART** fa parte della gamma dei giochi gonfiabili. Il prodotto, appartenente alla gamma **GONFIABILI** ed è un prodotto sicuro sotto l'aspetto strutturale e dell'infiammabilità, in quanto è stato realizzato con materiale ignifugo, sicuro e resistente, denominato PVC, come richiesto dalle leggi in vigore, relative alla sicurezza dei prodotti, in quanto dispone di particolari accorgimenti e di strutture sovradimensionate, sia dal punto di vista statico che sia dinamico.



*La sicurezza della struttura è garantita solo nel caso di montaggio ed installazione conformi a quanto prescritto nel presente manuale.*

La struttura è mantenuta sotto pressione da un compressore centrifugo collegato ad un motore elettrico monofase (soffiatore), alimentato in C.A. (corrente alternativa) a 220 V, e una potenza di assorbimento pari a 1,50 Kw.

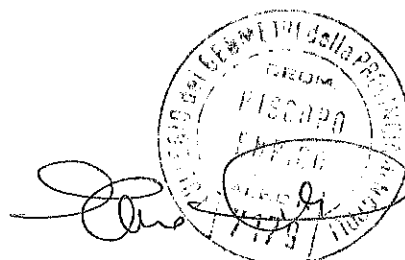

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are clearly legible and dated.

3. The second part of the document outlines the procedures for handling discrepancies and errors.

4. It is important to identify the cause of any errors and take appropriate corrective action.

5. The third part of the document provides a detailed explanation of the accounting cycle.

6. This cycle involves a series of steps that ensure the accuracy and completeness of the financial statements.

7. The fourth part of the document discusses the various methods used to value inventory.

8. Each method has its own advantages and disadvantages, and the choice depends on the nature of the business.

9. The fifth part of the document covers the treatment of depreciation and amortization.

10. These expenses are recorded over the useful life of the assets, reflecting their consumption.


11. The sixth part of the document discusses the impact of inflation on financial reporting.

12. Inflation can distort the true value of assets and liabilities, and adjustments may be necessary.


13. The seventh part of the document provides a summary of the key points discussed.

14. It is hoped that this document will be helpful in understanding the complexities of accounting.

15. Thank you for your attention and interest in this subject.

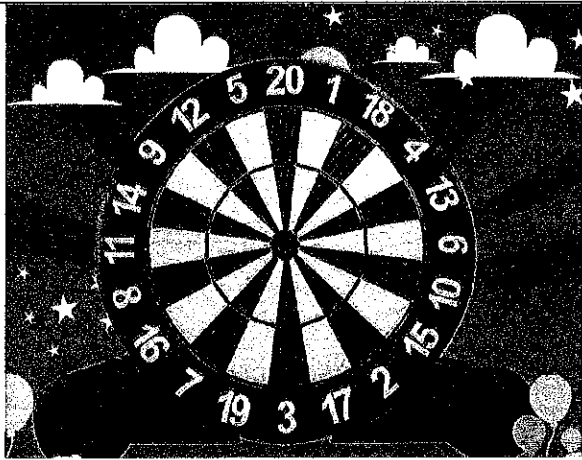

**FOTO FOOTBALL DART**



**FOTO SOFFIATORE**

Ad eccezione degli addetti, nessuno deve avere accesso al soffiatore, controllare che le prese e le spine di alimentazione devono essere di tipo regolarmente, a prova d'acqua; L'impianto di alimentazione elettrica deve essere in conformità alla normativa vigente; Nel caso si utilizzi un generatore di corrente per alimentare il soffiatore, questo deve essere dotato di un interruttore automatico di protezione dalle correnti residue; Verificare che le specifiche tecniche del generatore siano compatibili con l'alimentazione del soffiatore.

### 2.3 ELEMENTI PRINCIPALI CHE CARATTERIZZANO LA STRUTTURA

Il gonfiabile **FOOTBALL DART** è composto da:

- ✓ Struttura gonfiabile;
- ✓ N. 1 Motore elettrico monofase (soffiatore);
- ✓ Picchetti di fissaggio o zavorre;
- ✓ Kit manutenzione


### 2.4 CONDIZIONI ATMOSFERICHE LIMITANTI IL FUNZIONAMENTO

Il struttura gonfiabile non si deve utilizzare quando si verificano le seguenti condizioni atmosferiche:

- ✓ Pioggia neve o grandine;
- ✓ Temporali con pericolo di fulmini;
- ✓ A causa di precipitazioni atmosferiche può variare la portanza del terreno: dopo piogge o nevicate si raccomanda di tenere particolarmente controllato il livellamento dell'attrazione;
- ✓ Vento forte (superiore a 38 Km/h).

Come riconoscere la velocità del vento:

Formule di conversione  $1 \text{ Kg/mq} = 0,0098 \text{ kN/mq}$

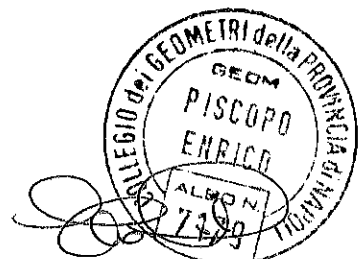



N°	DENOMINAZIONE DEL VENTO	VELOCITA' CORRISPONDENTE Km/h      m/sec		PRESSIONE DINAMICA	OSSERVAZIONI
0	Calma (calma perfetta)	1,08 3,60	0,3 1,0	0,006 0,0086	Calma: il fumo sale verticalmente
1	Bava di vento (aura leggera)	6,12 7,20	1,7 2,0	0,82 1,37	Direzione del vento indicata dalla direzione del fumo, ma non dalla manica a vento
2	Brezza leggera (brezza leggera)	11,16 14,40	3,1 4,0	0,82 1,37	Vento avvertito in viso; le foglie frusciano; una normale manica a vento viene mossa dal vento
3	Brezza tesa (vento leggero)	17,28 21,60	4,8 6,0	1,97 3,08	Foglie ramoscelli in costante movimento; il vento dispiega in bandiere leggere
4	Vento moderato (vento moderato)	24,12 28,80	6,7 8,0	3,84 5,48	Solleva polvere e pezzi di carta; si muovono piccoli rami
5	Vento teso (vento fresco)	31,68 36,00	8,8 10,0	6,64 8,56	Piccoli alberi iniziano a ondeggiare
6	Vento fresco (vento forte)	38,52 43,20	10,7 12,0	9,81 12,32	Grossi rami in movimento, difficoltà ad usare gli ombrelli
7	Vento forte (vento molto forte)	46,44 50,40	12,9 14,0	14,25 17,68	Tutti gli alberi in movimento; si incontrano difficoltà a camminare controvento

Se il vento supera i 38 Km/h provvedere immediatamente allo sgonfiaggio dell'attrazione in modo tale da evitare rischi di ribaltamento e danni alle persone presenti all'interno nel perimetro dell'attrazione.

Si impone di tenere a portata di mano un **anemometro** per permettere così la misurazione in tempo reale della velocità del vento.



### 3. MONTAGGIO E SMONTAGGIO

#### 3.1 AVVERTENZE GENERALI




***L'errato e non corretto fissaggio al suolo del gonfiabile può recare danno all'attrazione stessa e dar luogo a rischi per gli operatori.***

Le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio devono essere eseguite da operatori autorizzati, istruiti e deve avvenire nel rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale. Durante le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio non è ammessa la presenza di estranei ai lavori (pubblico, curiosi, ecc.), provvedere all'allontanamento di questi ultimi. Le attrezzature da gioco gonfiabili installate all'aperto devono essere collocate in area idonea, a livello terreno su terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose (linee elettriche, linee aeree, alberi, strutture verticali).

Una volta gonfiata l'attrazione di dovranno tener presenti le seguenti prescrizioni:

- ✓ devono essere rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l'uso stabilite dalla ditta fornitrice;

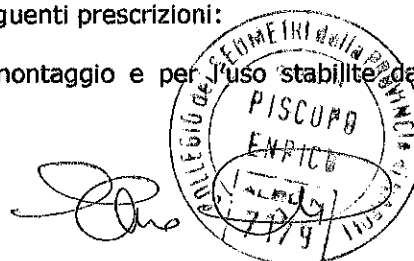

1. Introduction

2. Methodology

3. Results

4. Discussion

The first part of the study focuses on the theoretical framework and the research objectives. It discusses the importance of understanding the underlying mechanisms of the phenomenon being studied and the need for a comprehensive approach that integrates various perspectives.

The methodology section describes the research design, data collection methods, and the analytical techniques used to process the data. It emphasizes the rigor and transparency of the research process to ensure the reliability and validity of the findings.

The results section presents the key findings of the study, highlighting the patterns and trends observed in the data. It includes statistical analyses and visual representations to support the conclusions drawn from the research.

The discussion section interprets the results in the context of existing literature and theoretical models. It explores the implications of the findings for practice and policy, as well as the limitations of the study and suggestions for future research.

The conclusion summarizes the main points of the study and reiterates the significance of the findings. It provides a clear and concise overview of the research and its contributions to the field.

References



The following references provide a list of sources cited in the study, including books, journal articles, and online resources. These references are essential for understanding the theoretical background and the empirical evidence that informed the research.

Appendix



The appendix contains supplementary information that supports the main text of the study. This may include additional data, detailed calculations, or extended discussions on specific aspects of the research. It is provided for readers who wish to explore the details of the study further.

- ✓ in adiacenza alle attrezzature, dovranno essere posti in opera materassini in materiale morbido, per eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle stesse;
- ✓ il soffiatore deve essere protetto da contatti volontari e/o accidentali che possano essere causa di incidenti o di rottura dell'involucro.
- ✓ deve essere costantemente presente, durante l'utilizzo delle attrezzature, un operatore idoneo;
- ✓ deve essere limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti nelle attrezzature, e vietati gli oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi ed essere osservate tutte le cautele per garantire la massima di sicurezza;
- ✓ i responsabili del gonfiabile devono stipulare un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, che copra eventuali danni derivanti dall'utilizzo del gonfiabile da parte del pubblico.



***E' vietato gonfiare e sgonfiare l'attrazione in condizioni atmosferiche avverse ed in particolare in presenza di vento. Esiste il pericolo di ribaltamento delle strutture e, per gli operatori di essere investiti***

Per effettuare il montaggio dell'attrazione occorre indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale:

D. P. I.	DESCRIZIONE	QUANDO OCCORRE
Calzature protettive 	Tipo S con puntale metallico a suola antiscivolo	Sempre
Guanti protettivi 	Protezione contro i rischi meccanici: resistenza al taglio, alle punture ed abrasioni	Durante lo svolgimento delle operazioni manuali, durante l'utilizzo di attrezzi manuali, nei casi in cui vi sia un rischio di taglio ferite lacere, scottature, punture o contusioni

### 3.2 POSIZIONAMENTO


Le attrezzature da gioco gonfiabili installate all'aperto devono essere collocate in area idonea, a livello terreno su terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose verticali come ad esempio: alberi, linee elettriche e telefoniche, recinzioni ecc.

Nel caso di linee elettriche la distanza di sicurezza dovrà essere concordata con l'ente gestore.

Il posizionamento della struttura deve essere sempre effettuato in un'area sgombra da ostacoli, tale da permettere le normali operazioni di uso e manutenzione in sicurezza.

**Scegliere la posizione e l'orientamento dell'attrazione verificando in particolare:**

- ✓ **La posizione e l'orientamento delle altre attrazioni presenti nell'area;**
- ✓ **Che il pubblico possa accedere in modo sicuro ai punti di entrata ed uscita dell'attrazione;**
- ✓ **Evitare di esporre le parti del gonfiabile soggette a scivolamento direttamente al sole potrebbe aumentare il rischio di abrasione/ustione;**
- ✓ **Utilizzare idonei prodotti anallergici per favorire lo scivolamento e ridurre il rischio di abrasione/ustione;**
- ✓ **Provvedere alla pulizia delle superfici se necessario con appositi prodotti detergenti**

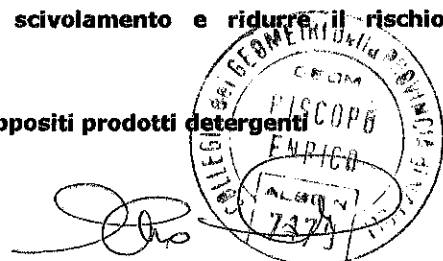

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the implementation of data-driven decision-making processes. It discusses how to integrate data analysis into the organization's strategic planning and operational management to optimize performance and reduce risk.

4. The fourth part of the document addresses the challenges and risks associated with data management and analysis. It identifies common pitfalls such as data quality issues, privacy concerns, and the potential for misinterpretation of data, and provides strategies to mitigate these risks.

5. The fifth part of the document discusses the role of technology in data management and analysis. It explores the use of cloud computing, big data analytics, and artificial intelligence to enhance data processing capabilities and improve the accuracy and efficiency of data analysis.

6. The sixth part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It reiterates the importance of a data-driven approach and offers practical advice on how to implement these recommendations to achieve the organization's goals.

7. The seventh part of the document includes a list of references and sources used in the research. It provides a comprehensive overview of the literature and resources that informed the analysis and conclusions presented in the document.

8. The eighth part of the document contains a list of appendices and supplementary materials. These materials provide additional details and data that support the main findings and conclusions of the document.

9. The ninth part of the document includes a list of figures and tables. These visual aids are used to present complex data in a clear and concise manner, making it easier for the reader to understand the results of the analysis.

10. The tenth part of the document provides a list of contact information for the authors and other relevant parties. This information is provided to facilitate further communication and collaboration on the research project.





**ATTENZIONE:** L'attrazione deve essere posizionata su un luogo piano e solido che assicuri un appoggio stabile della base.



**Prestare molta attenzione alle linee di alimentazione sopra elevate. Verificare se vi sono gli spazi sufficienti per operare in completa sicurezza. In presenza di cavi di alta tensione esiste il pericolo di archi elettrici, soprattutto in condizioni atmosferiche particolari (nebbiaecc).**

### 3.2.1 ATTREZZATURA NECESSARIA


E' richiesto unicamente, oltre al materiale già fornito con il gonfiabile, l'utilizzo di un martello per piantare i picchetti al suolo (nel caso si utilizzi l'ancoraggio tramite picchetti), oppure di sacchi di sabbia (in caso d'installazione su sabbia o superfici dure).

### 3.2.2 CARATTERISTICHE DEL TERRENO

Arrivati sul luogo di installazione dell'attrazione occorre prima di tutto fare un attento controllo dello stato del terreno. Il controllo deve essere fatto ripetutamente per verificare che non vi sia deterioramento nella sua capacità di portare il carico, in particolar modo quando vi sono cattive condizioni atmosferiche. E' utile conoscere la storicità del terreno e della zona destinata ad ospitare l'attrazione soprattutto per precedenti utilizzi della stessa ad attività similari. Il terreno non deve presentare pendenze o irregolarità tali da compromettere il montaggio ed il funzionamento dell'attrazione in sicurezza. Il deflusso ed il drenaggio delle acque piovane deve essere tale da non provocare ristagni che riducano la portanza del terreno.

I tipi di ancoraggi previsti nei terreni morbidi sono due:


- **PICCOLI ANCORAGGI**  $d = 12 \div 25 \text{ mm}$   $L = 300 \text{ mm}$
- **GRANDI ANCORAGGI**  $d = 25 \div 30 \text{ mm}$   $L = 400 \text{ mm}$

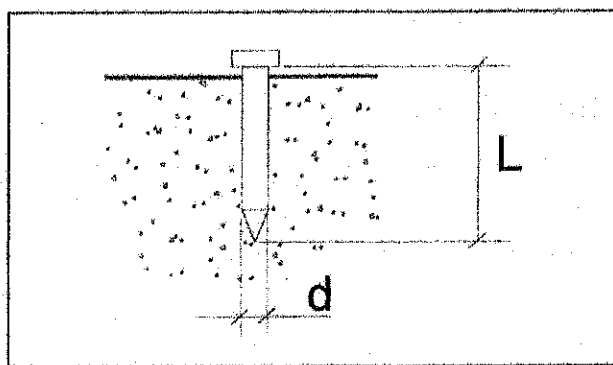


Ancoraggio in un'area d'impatto

Legenda

- 1 Lato del gonfiabile
- 2 Area d'impatto
- 3 Picchetto di ancoraggio il più vicino possibile al lato del gonfiabile
- 4 Livello del terreno

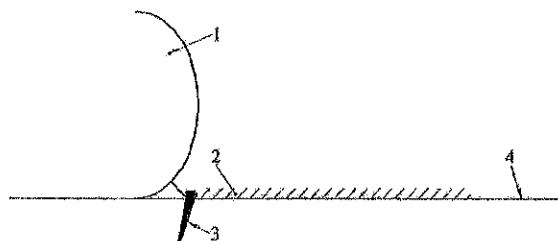

Quando il suolo non consente l'ancoraggio con picchetti nel terreno, devono essere utilizzate delle zavorre di almeno 50 kg ciascuna. Se i materiali delle zavorre possono essere fonte di pericolo (ad es. blocchi di cemento) si devono prevedere dei materassini morbidi a protezione delle zavorre.

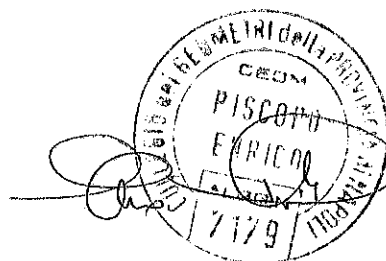



### 3.2.3. TRACCIATURA DELLE POSIZIONI SUL TERRENO

- Per un montaggio ottimale dell'attrazione si deve provvedere a tracciarne l'ingombro prima della posa;
- Verificare la dimensione delle vie di fuga/passaggio circostanti il perimetro dell'attrazione;
- Verificare la presenza di oggetti verticali circostanti il perimetro dell'attrazione;
- Prima di iniziare la posa tracciare l'ingombro dell'attrezzatura con prodotti o mezzidonei (picchetti, vernici spray, nastri ecc).

### 3.2.4. POSA DI EVENTUALI CAVI O TUBI INTERRATI

- Verificare la posizione del contatore/quadro di alimentazione e la tipologia del cavo di alimentazione dell'attrazione;
- Verificare la protezione meccanica del cavo se posato in luoghi di transito di mezzi.

### 3.2.5. REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE


Il gonfiabile **FOOTBALL DART** deve essere assicurato a terra con solidi picchetti d'ancoraggio qualora il terreno sia adatto. In caso di materiali differenti, è necessario utilizzare metodi che garantiscano un sistema di fissaggio simile a quello precedentemente richiesto in termini di robustezza (ad es. ancorando il gonfiabile ad alberi, zavorre ecc.). In ogni caso, prima di procedere all'installazione del gonfiabile su di una determinata superficie, è necessario valutarne attentamente il luogo su cui ancorare il prodotto ed il sistema di ancoraggio che si utilizzerà.

### 3.2.6. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Innanzitutto, è necessario considerare lo spazio utile per la stesura del gonfiabile: il valore può essere calcolato considerando le dimensioni del gonfiabile.

Fatto ciò si può procedere secondo i seguenti passaggi:


1. Collocare il prodotto al centro di un lato dell'area di utilizzo;

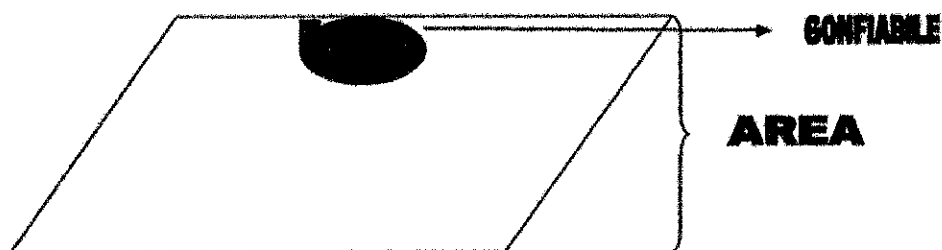

**E' NECESSARIO ASSICURARSI CHE IL MARGINE SIA IN BASSO E RIVOLTO VERSO L'ESTERNO RISPETTO AL CENTRO DELL'AREA;**



FIG.4.1. Posizionamento del gonfiabile

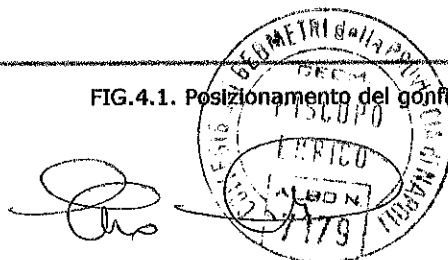


Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.

2024-07-15



2024-07-15

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or a signature line.



Faint, illegible text at the bottom left of the page.

Faint, illegible text at the bottom left of the page.

2. Srotolare e svolgere completamente il gonfiabile:

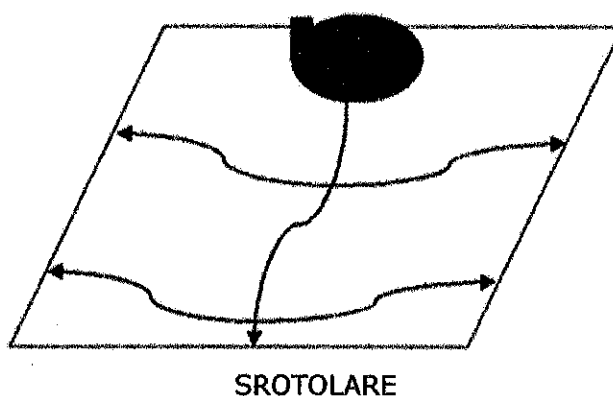


FIG.4.2 Apertura del gonfiabile Individuare i punti di ancoraggio ed assicurarsi che le funi vi siano attaccate prima di gonfiare la struttura.

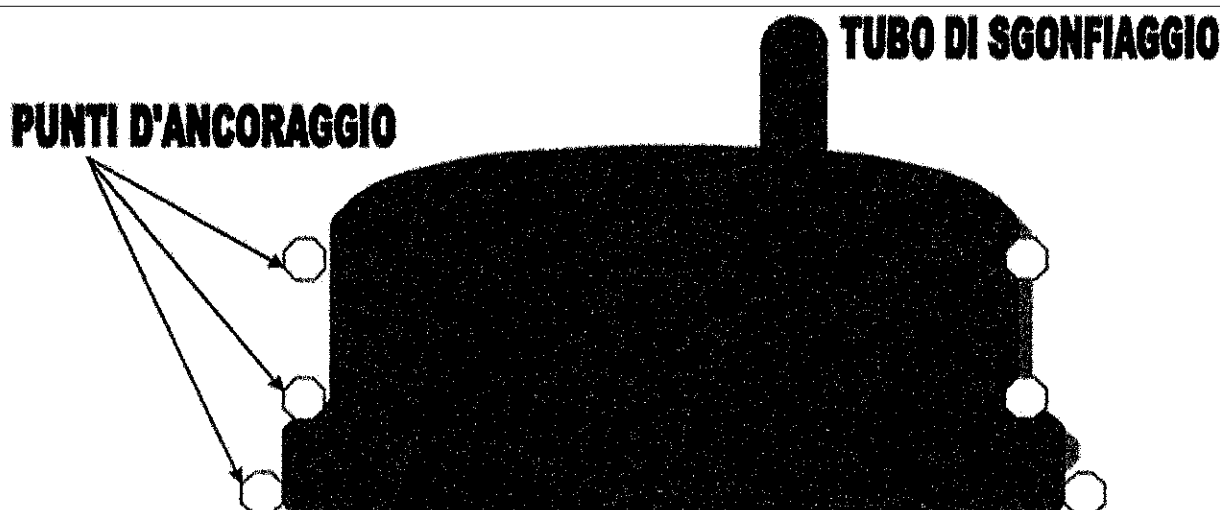


FIG.4.3 individuazione delle parti funzionali


3. Fissare gli ancoraggi come definito nel paragrafo 3.2.6 nelle posizioni individuate mediante l'operazione di primo gonfiaggio descritta nel paragrafo 3.2.5.

### 3.2.7 PRIMO GONFIAGGIO

Questa operazione ha due finalità e cioè verificare il corretto funzionamento del gonfiabile e determinare il corretto posizionamento dei dispositivi di ancoraggio.

Procedere secondo i seguenti passaggi:


- a) Prima di operare il collegamento ed il gonfiaggio del prodotto, assicurarsi che il soffiatore fornito sia scollegato dalle rete di alimentazione. Il gonfiabile è dotato di due tubi (in caso di giochi) ed un solo tubo (in caso di pubblicitari): il primo, più piccolo, serve per il collegamento al soffiatore; il secondo, più grande, per lo sgonfiaggio. Il secondo tubo deve essere chiuso per impedire lo

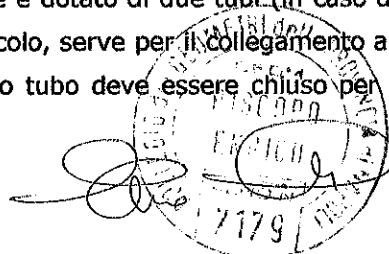



sgonfiaggio del prodotto durante l'utilizzo. In alcuni gonfiabili il tubo di sgonfiaggio è affiancato da pratiche cerniere che svolgono la stessa funzione, oltre a consentire l'ispezione interna.

- b) Posizionare il soffiatore nella zona posteriore del gonfiabile e collegarlo al tubo piccolo, assicurandosi che questo non sia arrotolato o attorcigliato. Si raccomanda, inoltre, di posizionare il soffiatore in modo che la sua stabilità non possa essere compromessa (per evitare che il soffiatore possa scivolare o ribaltarsi);

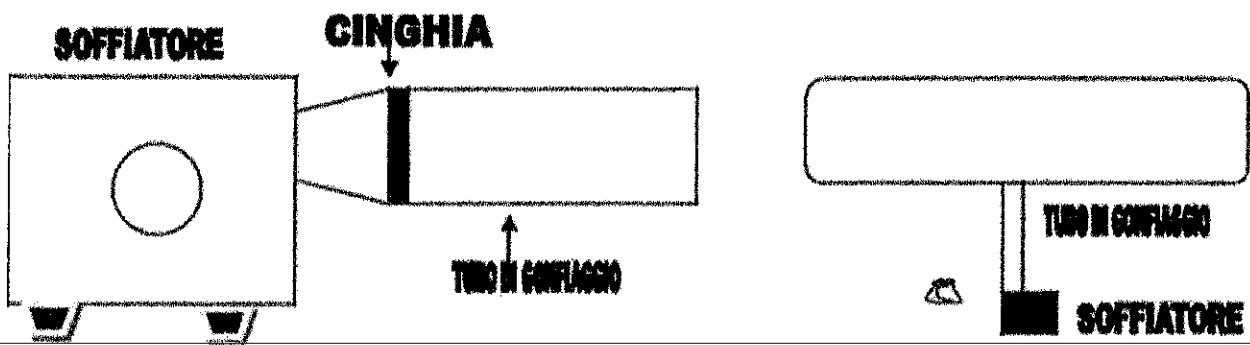

- c) Collegare il soffiatore alla rete di alimentazione ed accendere l'interruttore; la struttura impiega dai tre ai cinque minuti circa per il gonfiaggio; nel caso il processo dovesse risultare più lungo, controllare soffiatore, gonfiabile e collegamenti;
- d) Al termine del gonfiaggio, controllare che tutto sia a posto; in caso affermativo, segnare i punti di picchettaggio, scollegare il soffiatore dalla rete di alimentazione e sgonfiare la struttura; altrimenti ricontrollare le condizioni di tutti i componenti del prodotto.


***I suddetti passaggi devono essere seguiti ogni volta che si reinstalla in un nuovo sito il gonfiabile.***

### 3.2.8 ANCORAGGIO DELLA STRUTTURA ED ATTIVAZIONE

Ad avvenuto controllo del gonfiabile, è necessario assicurare la struttura al suolo con i picchetti metallici (o dispositivi di ancoraggio alternativi), prima di operare il gonfiaggio definitivo. I dispositivi di ancoraggio devono essere fissati nei punti delimitati con l'operazione di primo gonfiaggio; si raccomanda di controllare l'eventuale preesistenza di linee sotterranee (elettriche, idriche ecc.) che potrebbero essere danneggiate dall'inserimento degli ancoraggi.



Ogni picchetto deve essere solidamente piantato al suolo, si raccomanda che l'angolo formato tra il picchetto e la fune sia prossimo ai 90°. Nel caso che il gonfiabile venga installato sulla sabbia, le funi

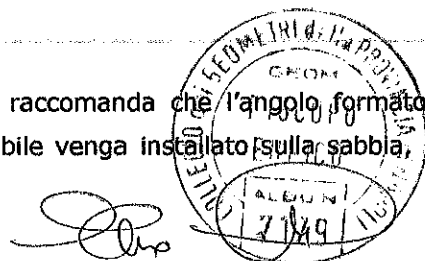

... ..

... ..



... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



devono essere legate a pesanti sacchi di sabbia, interrati ad oltre mezzo metro dalla superficie. Nel caso di superficie d'appoggio in legno, è necessario verificare che tale superficie nel punto di ancoraggio sia in grado di sopportare sollecitazioni in tutte le direzioni di almeno mezza tonnellata.



**Per qualsiasi dubbio a riguardo dell'installazione, si raccomanda di contattare la ditta fornitrice del gonfiabile.**

Una volta fissato il gonfiabile procedere al gonfiaggio collegando ed attivando il soffiatore come descritto nel paragrafo 3.2.5.

### 3.2.9 PROCEDURA PER LO SGONFIAGGIO

Una volta terminato il periodo di utilizzo, operare come segue:

- Sgonfiare la struttura: spegnere il soffiatore e scollegarlo dalla rete di alimentazione, aprire la cinghia che chiude il tubo di sgonfiaggio (tubo grande) e le cerniere (se presenti) ed attendere che il gonfiabile sia completamente sgonfio;
- Smontare i picchetti o zavorre;
- Lavare il gonfiabile con detergenti sgrassanti, biodegradabili ed atossici, che non siano corrosivi ed aggressivi ed asciugarlo accuratamente;
- Riporre la struttura in un luogo asciutto.



**Non trascinare il gonfiabile ripiegato facendolo strisciare a terra per evitare forature o tagli provocati da corpi o superfici taglienti che si possono trovare sul terreno.**

### 3.3 COLLEGAMENTI ELETTRICI

- Controllare che la tensione e la frequenza siano corrispondenti a quella dell'attrazione;
- Accertarsi inoltre che la potenza a disposizione sia superiore all'assorbimento massimo dell'attrazione (1,5 HP);
- L'attrazione deve essere collegata ad un impianto di messa a terra efficiente.




**L'accesso al quadro elettrico è consentito solo a personale qualificato prime di aprire la porta dell'armadio elettrico togliere l'alimentazione elettrica.**

## 4. FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DELLA STRUTTURA

### 4.1 NORME GENERALI DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Affinché l'utilizzo della presente attrazione venga eseguito in condizioni di sicurezza per il Pubblico, il Proprietario e l'Esercente dovranno in modo professionale e competente, attenersi alle seguenti regole fondamentali:

- ✓ Leggere attentamente il manuale.
- ✓ Utilizzare l'attrazione per lo scopo per cui è stata costruita e sottoporla ad accurata manutenzione.

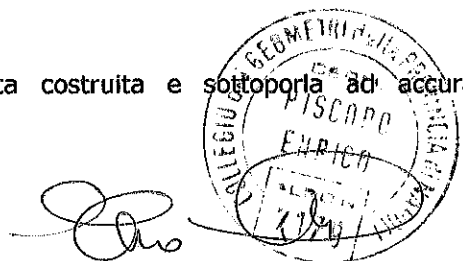

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and integration. It provides strategies to overcome these challenges and ensure that the data is reliable and secure.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data governance and the role of various stakeholders in ensuring that data is used responsibly and ethically. It emphasizes the need for clear policies and procedures to guide data management practices.

6. The sixth part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It reiterates the importance of data in driving organizational success and provides actionable steps for improving data management practices.

7. The seventh part of the document includes a list of references and sources used in the research. It provides a comprehensive overview of the literature and resources that informed the document's content.

8. The eighth part of the document contains a list of appendices and supplementary materials. These materials provide additional details and data that support the main findings and conclusions of the document.

9. The ninth part of the document includes a list of figures and tables. These visual elements help to present complex data in a clear and concise manner, making it easier for readers to understand the key findings.

10. The tenth part of the document provides a list of contact information for the authors and other relevant parties. This information is provided to facilitate further communication and collaboration on the research project.

11. The eleventh part of the document includes a list of acknowledgments. This section expresses gratitude to the individuals and organizations that provided support and assistance throughout the research process.

12. The twelfth part of the document contains a list of footnotes and endnotes. These notes provide additional context and information related to the main text, helping to clarify any ambiguities or provide further details.

- ✓ Operare secondo le leggi, i regolamenti e le prescrizioni delle Autorità locali e Nazionali. Utilizzare personale competente ed accuratamente addestrato.
- ✓ Non sottoporre nel modo più assoluto l'attrazione a modifiche, aggiunte o manomissioni. Fare eseguire le riparazioni da personale autorizzato e utilizzare parti di ricambio originali.
- ✓ Se, in ogni momento o per qualsiasi motivo, si avesse anche il semplice sospetto che l'attrazione non potesse essere utilizzata in modo corretto e sicuro, il Proprietario o l'Esercente dovranno fermare immediatamente l'attrazione fino al ristabilimento delle condizioni necessarie al suo buon funzionamento.
- ✓ Non consentire al personale non autorizzato di intervenire sulla stessa.
- ✓ Prima dell'avviamento accertarsi dell'eventuale esistenza di condizioni di pericolo per la stessa e per le persone.
- ✓ Accertarsi che tutti i ripari siano al loro posto e che tutti i dispositivi di sicurezza siano funzionanti ed efficienti.



**ATTENZIONE: Eventuali interventi sull'equipaggiamento elettrico della macchina devono essere effettuati da personale altamente qualificato che rispetti le vigenti norme di sicurezza in materia.**

#### 4.2 PRIMA DI INIZIARE IL FUNZIONAMENTO

Eseguire scrupolosamente le verifiche giornaliere ed in particolare quanto di seguito riportato:

- ✓ Verificare lo stato generale dell'attrazione e la presenza ed il corretto fissaggio di tutti gli elementi di supporto e di fissaggio previsti.
- ✓ Verificare il corretto collegamento elettrico a terra dell'attrazione.
- ✓ Verificare che non vi siano buchi o strappi e che tutte le aperture in dotazione siano correttamente chiuse onde evitare perdite improvvise di pressione.

#### 4.3. FUNZIONAMENTO – NOTE PARTICOLARI


Le presenti disposizioni, così come tutte le altre riguardanti gli utilizzi contenute nel manuale, si intendono valide anche per il Personale di Servizio, quando questo per qualsiasi motivo occupi posizioni normalmente destinate agli utilizzatori.



**In caso di avverse condizioni atmosferiche è consigliabile sgonfiare la struttura.**

Date le caratteristiche dell'attrazione, si deve vietare la salita a:

- ✓ Bambini di età inferiore a 3 anni e superiore a 12 anni;
- ✓ Bambini visibilmente spaventati o agitati;
- ✓ Bambini fisicamente non integri, sofferenti di malattie cardiache, di affezioni della colonavertebrale, o con precarie condizioni di salute;
- ✓ Bambini portatori di handicap fisici tali da precludere l'autosufficienza;
- ✓ E' assolutamente vietato fumare, portare animali, ombrelli, bastoni, cibi, bevande, oggetti ingombranti o appuntiti o che in ogni caso possano diventare corpi contundenti;
- ✓ In caso di cattive condizioni atmosferiche non è ammessa la presenza di pubblico all'interno del gonfiabile.

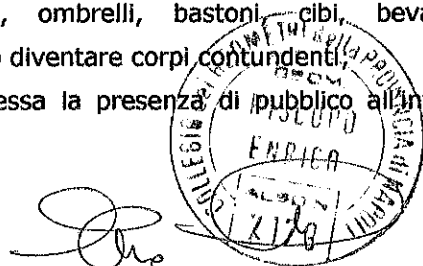



#### 4.4 RISCHI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEL GONFIABILE

- ✓ Per il funzionamento sicuro del gonfiabile occorre adottare misure di protezione contro i seguenti rischi:
- ✓ Rovesciamento o trascinamento della struttura intera a causa del forte vento (per utilizzi all'aperto).
- ✓ Rottura del tessuto sotto la pressione dell'aria (dovuto ad oggetti contundenti).
- ✓ Cedimento delle cuciture.
- ✓ La perdita dell'aria dovuta al disinnesto del ventilatore, ad un suo funzionamento difettoso od all'interruzione dell'alimentazione elettrica.
- ✓ Rottura delle cerniere di uscita aria.
- ✓ La collocazione pericolosa del gonfiabile, inclusa la vicina collocazione delle linee elettriche aeree.
- ✓ Mancata sorveglianza.


#### 4.5 ACCESSO AL GONFIABILE

- ✓ Le persone che vogliono accedere al gonfiabile dovranno salire attraverso la zona di accesso su supervisione dell'operatore.
- ✓ Il Personale dovrà vigilare affinché le persone presenti all'interno del gonfiabile non abbiano comportamenti pericolosi per se stessi e per le altre persone presenti all'interno del gonfiabile stesso;
- ✓ E' vietato accedere al gonfiabile con calzature.

#### 4.6 RISCHI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEL GONFIABILE

Per il funzionamento sicuro del gonfiabile occorre adottare misure di protezione contro i seguenti rischi:

- Rovesciamento o trascinamento della struttura intera a causa del forte vento (per utilizzi all'aperto);
- Rottura del tessuto sotto la pressione dell'aria (dovuto ad oggetti contundenti);
- Cedimento delle cuciture;
- Caduta accidentale degli utilizzatori;
- Lesioni causate da se stessi, in caso di cadute, o da altri utilizzatori;
- Sovraffollamento;
- Lesioni dovute alla salita o discesa dal gonfiabile;
- Bambini grandi che non fanno attenzione ai bambini più piccoli;
- La perdita dell'aria dovuta al disinnesto del ventilatore, ad un suo funzionamento difettoso od all'interruzione dell'alimentazione elettrica;
- Rottura delle cerniere di uscita aria;
- Mezzi inadeguati per la fuga in caso di incendio;
- La collocazione pericolosa del gonfiabile, inclusa la vicina collocazione delle linee elettriche aeree;
- Mancata sorveglianza;
- Sovraffollamento del gonfiabile;
- Ustioni/abrasioni per la presenza di superfici esposte direttamente al sole.

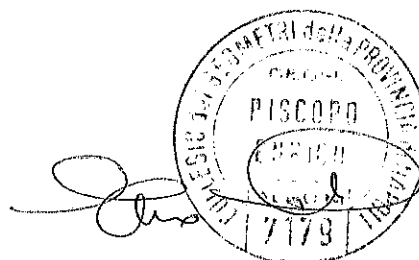

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

## 5. COMPONENTI ELETTRICI DELL'ATTRAZIONE


### 5.1 ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Per convogliare l'aria all'interno della struttura gonfiabile, che, tramite la pressione, si auto sostiene, si utilizza un motore elettrico monofase (soffiatore) alimentato in C.A. a 220 volt, collegato tramite una manichetta in materiale plastico alla struttura. Il soffiatore è posto all'esterno della struttura ed è racchiuso all'interno di un contenitore impermeabilizzato, isolato dal suolo e posto fuori dalla portata dei bambini.

### 5.2 CONTINUITA' E MESSA A TERRA DELLA STRUTTURA (SOFFIATORE)

L'impianto di terra dovrà essere realizzato secondo le seguenti specifiche solo nel caso in cui l'allacciamento sia effettuato direttamente al contatore:

- allacciamento con cavo giallo verde di sezione non inferiore a 16mm<sup>2</sup> al dispersore di terra (presente nella piazza o posato dall'Esercente in terreno idoneo);
- In caso di gonfiatore con simbolo (doppio isolamento) non è necessario il collegamento a terra.



### 5.3 DOTAZIONI DI SICUREZZA

Le dotazioni di sicurezza del gonfiabile devono essere:

- N. 1 ESTINTORE;
- N. 1 PAIO DI FORBICI;
- N. 1 TORCIA A BATTERIA (per illuminare l'interno dei percorsi in caso di emergenza);
- N. 1 ANEMOMETRO;
- N. 1 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO;

In caso di mancanza di energia elettrica, considerato il limitato affollamento del gonfiabile ed il tempo di sgonfiaggio di circa 3 minuti, non si ravvisano particolari situazioni di pericolo anche in considerazione della presenza costante di un operatore addestrato.

### 5.4 SORVEGLIANZA

Per garantire un uso sicuro del dispositivo occorre definire un numero minimo di vigilanti per la supervisione del gonfiabile. Il numero di vigilanti deve essere tale da poter controllare in maniera sufficiente i seguenti parametri:

- ✓ Impedire che qualcuno si arrampichi sulle pareti esterne.
- ✓ Assicurare che gli utilizzatori che accedono contemporaneamente al gonfiabile siano, per quanto possibile, di età ed altezza similare.
- ✓ Vigilare costantemente sugli utilizzatori e segnalare prontamente (mediante l'utilizzo di un fischietto o ad alta voce) qualsiasi tipo di pericolo.



of the study. The study is based on a sample of 1000 employees from a large, multi-national, multi-industry organization. The study is based on a sample of 1000 employees from a large, multi-national, multi-industry organization. The study is based on a sample of 1000 employees from a large, multi-national, multi-industry organization.

### 1. Introduction

The purpose of this study is to investigate the relationship between organizational commitment and organizational performance. The study is based on a sample of 1000 employees from a large, multi-national, multi-industry organization. The study is based on a sample of 1000 employees from a large, multi-national, multi-industry organization.

### 2. Literature Review

The literature review discusses the theoretical framework of the study, including the concepts of organizational commitment and organizational performance. The literature review discusses the theoretical framework of the study, including the concepts of organizational commitment and organizational performance.

The study is based on a sample of 1000 employees from a large, multi-national, multi-industry organization. The study is based on a sample of 1000 employees from a large, multi-national, multi-industry organization.

### 3. Methodology

The methodology section describes the research design, data collection, and data analysis. The methodology section describes the research design, data collection, and data analysis.

### 4. Results and Discussion

The results and discussion section presents the findings of the study and discusses their implications. The results and discussion section presents the findings of the study and discusses their implications.





***E' necessario assicurare che sia sempre in servizio il numero minimo di operatori necessari a garantire un utilizzo sicuro del prodotto.***

## 5.5 VERIFICHE IMPIANTO ELETTRICO

La verifica dell'impianto elettrico deve essere effettuata almeno una volta all'anno da persona competente alla verifica di impianti elettrici.

- ✓ Esame a vista.
- ✓ Verifica della continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali.
- ✓ Verifica della protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione.
- ✓ Prove di funzionamento.
- ✓ Prove per la protezione contro i contatti indiretti, incluse le prove di funzionamento dei dispositivi differenziali. Misura della resistenza dell'impianto di terra (se presente).


## 6. MANUTENZIONE GENERALE

La struttura deve essere sottoposta a verifiche e manutenzioni periodiche per mantenere in buono stato le sue originali condizioni tecniche e di sicurezza. Nel presente capitolo vengono riportate le informazioni sugli interventi da eseguire e sulle modalità da adottare.

Prima di procedere a qualsiasi intervento di manutenzione, pulizia occorre adottare mezzi di protezione individuali richiesti dall'operazione. Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza, presenti sul gonfiabile e sul soffiatore, possono essere rimosse soltanto per necessità di lavoro (manutenzioni). Qualora essi debbano essere rimossi occorre adottare immediatamente misure atte a mettere in evidenza ed a ridurre al limite minimo possibile il pericolo ed il rischio che ne possono derivare. Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza devono essere rimessi al loro posto non appena siano cessate le ragioni che ne hanno resa necessaria la loro temporanea rimozione, in ogni caso prima di permettere l'utilizzo del gonfiabile da parte del pubblico. I controlli e le verifiche da effettuare periodicamente sono riportati nei capitoli di seguito.

### 6.1 ISPEZIONE ANNUALE

- ✓ Identificazione del gonfiabile e del soffiatore;
- ✓ Sistema di ancoraggio alla ricerca di usura, lacerazioni o sfregamenti;
- ✓ Struttura gonfiabile alla ricerca di usura o lacerazioni nel tessuto
- ✓ Saldezza e perpendicolarità.
- ✓ Pressione interna dell'aria sufficiente a fornire una base salda e affidabile;
- ✓ Cuciture del gonfiabile, cuciture parete-gonfiabile e collegamenti pareti-torre;
- ✓ Griglie di protezione all'ingresso e all'uscita del soffiatore;
- ✓ Condizioni della girante e dell'alloggiamento della ventola;
- ✓ Condizione dei cablaggi e/o delle installazioni elettriche.

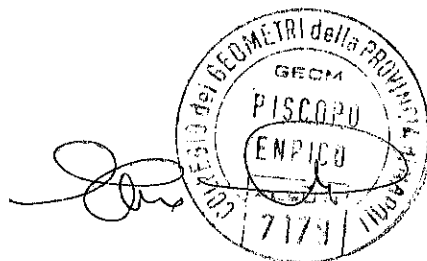

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

## 6.2 MANUTEZIONE DI ROUTIN

Misure preventive per mantenere i livelli di sicurezza e prestazione. Tali misure includono:

- ✓ Pulizia del gonfiabile;
- ✓ Rimozione di detriti e contaminanti;
- ✓ Controllo della ruggine sulsoffiatore;
- ✓ Pulizia dell'aspirazione aria del soffiatore;

## 6.3 MANUTENZIONE CORRETTIVA

Misure per correggere difetti o ristabilire i necessari livelli di sicurezza; Tali misure includono:

- ✓ Sostituzioni di parti usurate o difettose;
- ✓ Riparazioni di fessure o cuciture danneggiate;
- ✓ Riparazione di fori e tagli;
- ✓ Riparazione o sostituzione di componenti strutturali difettosi.

## 6.4 MODIFICHE

Le modifiche di parti dell'attrezzatura che potrebbero influire sulla sicurezza essenziale devono essere eseguite solo dopo aver consultato il fornitore/fabbricante o una persona competente. L'attrezzatura deve essere rimessa in funzione solo dopo che tali modifiche sono state ispezionate e approvate da un organismo di ispezione.

## 7 PERIODO DI INATTIVITA'

Se l'attrazione viene immobilizzata per lunghi periodi, sistemarla in un luogo riparato e sicuro.


Effettuare le operazioni qui sotto descritte:

- ✓ Sgonfiare l'attrazione e ricoprirla con una copertura impermeabile dopo aver effettuato un attenta pulizia con idonei detergenti.

## 8 RIMESSA IN SERVIZIO

Prima di far funzionare l'attrazione dopo un arresto prolungato è necessario operare nel seguente modo:

- ✓ Verificare lo stato delle superfici e l'eventuale formazione di muffe sulle superfici e sulle cuciture;
- ✓ Controllare il buono stato della struttura.

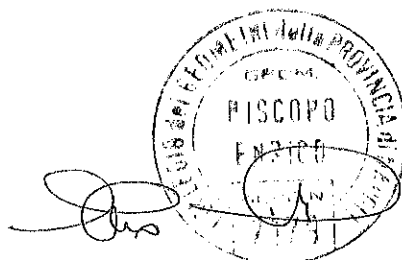

1. The first part of the text is a general introduction to the topic.

2. The second part of the text is a detailed description of the process.

3. The third part of the text is a conclusion.

4. The fourth part of the text is a summary.

5. The fifth part of the text is a final statement.

6. The sixth part of the text is a closing remark.

7. The seventh part of the text is a signature.

8. The eighth part of the text is a date and location.

9. The ninth part of the text is a title.

10. The tenth part of the text is a subtitle.

11. The eleventh part of the text is a section header.

12. The twelfth part of the text is a paragraph.

13. The thirteenth part of the text is a paragraph.

14. The fourteenth part of the text is a paragraph.

15. The fifteenth part of the text is a paragraph.

16. The sixteenth part of the text is a paragraph.

17. The seventeenth part of the text is a paragraph.

18. The eighteenth part of the text is a paragraph.

19. The nineteenth part of the text is a paragraph.

20. The twentieth part of the text is a paragraph.

21. The twenty-first part of the text is a paragraph.

22. The twenty-second part of the text is a paragraph.

23. The twenty-third part of the text is a paragraph.

24. The twenty-fourth part of the text is a paragraph.

25. The twenty-fifth part of the text is a paragraph.

26. The twenty-sixth part of the text is a paragraph.

27. The twenty-seventh part of the text is a paragraph.

28. The twenty-eighth part of the text is a paragraph.


29. The twenty-ninth part of the text is a paragraph.

30. The thirtieth part of the text is a paragraph.

## 9 LISTA DELLE VERIFICHE DI CONFORMITA' ALLA NORMA UNI 14960

### IDENTIFICAZIONE

PRESCRIZIONE	VALORI RICONTRATI	C/NC/NA
<p>Identificazione del tessuto</p> <p>Tutti i tessuti dovranno essere in materiale ritardante la fiamma. Tutti i tessuti dovranno resistere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ad una forza di strappo minima pari a 350 N;</li> <li>b) Carico di rottura minima pari a 1850 N (ENI ISO1421);</li> <li>c) Adesione del rivestimento pari a 100 N (ENI ISO2411)</li> </ul>	<p>Materiale in pvc spalmato</p>	<p>C</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>C</p>
<p>Filo di cucitura</p> <p>Materiale anti putrefazione</p>		<p>C</p>
<p>Resistenza a trazione di &gt; 88 N</p> <p>Punti di cucitura a distanza (3 mm &lt; distanza &lt; 8 mm)</p>		
<p>Reti di contenimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le reti di contenimento non dovranno ostacolare significativamente la visibilità e dovranno essere sufficientemente robuste da contenere l'utente di peso o corporatura maggiore destinato ad usare l'attrezzatura;</li> <li>- Se le reti di contenimento hanno un'altezza verticale superiore a 1 m e sono accessibili agli utenti, per evitare che questi ultimi vi si arrampichino, sarà necessario usare maglie di dimensioni massime pari a 30 mm, in modo da impedire che i piedi degli utenti vi rimangano incastrati;</li> <li>- Se si utilizzano reti per la copertura e le stesse sono accessibili agli utenti, le maglie devono essere di dimensioni tali da impedire l'inserimento di un'asta guida di 8 mm;</li> <li>- Le reti di appoggio (solitamente montate sulle pendenze in modo da fornire un appoggio per mani e piedi) dovranno essere saldamente fissate per evitare che possano essere sollevate dall'utente;</li> <li>- Le corde usate per queste reti dovranno avere un diametro minimo di 12 mm e dovranno essere annodate fermamente. Le estremità sfrangiate dovranno essere opportunamente trattate per evitare che si sfilaccino;</li> <li>- Inoltre, durante la saldatura a caldo, sarà necessario verificare che non si formino sporgenze dure o appuntite</li> </ul>		<p>C</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>C</p>





<p>Corde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le corde dovranno essere fissate ad entrambi i lati, verificando che l'ampiezza di oscillazione totale non superi il 20 % della distanza tra i punti di fissaggio;</li> <li>- Il diametro delle corde dovrà essere compreso tra 18 e 45 mm;</li> <li>- Le corde in fibra (fibre tessili) dovranno essere conformi alla normativa EN ISO 9554 o EN ISO 2307. In alternativa, il produttore dovrà fornire una scheda del prodotto che fornisca indicazioni sul tipo di materiale usato e sul limite di carico in condizioni d'uso. L'uso di corde in plastica monofilamento non è consentito.</li> </ul>		<p>C</p> <p>C</p> <p>C</p>
<p>Cerniere (ZIPS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le cerniere applicate agli ingressi e alle uscite dovranno essere affidabili, semplici da usare, apribili da entrambi i lati e dovranno consentire l'ingresso e l'uscita anche a persone adulte;</li> </ul>		<p>C</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le cerniere usate a scopo di sgonfiaggio dovranno avere un estrattore nascosto (ad esempio, in un lembo o in una tasca);</li> </ul>		<p>C</p>
<p>Sostanze pericolose e finiture decorative</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'uso di sostanze pericolose non è consentito per le attrezzature da gioco gonfiabili qualora il loro impiego possa nuocere alla salute degli utenti. Le vernici e le finiture decorative dovranno essere conformi alla normativa EN 71-3.</li> </ul> <p>NOTA. Si richiama l'attenzione alle disposizioni della Direttiva europea 76/769/CEE. Tali materiali comprendono ad esempio, amianto, piombo, formaldeide, oli bituminosi, diossine e bifenili policlorurati (PCB).</p>	<p>Il materiale spalmato non contiene sostanze nocive secondo la D.E 76/769/CEE.</p> <p>Sul materiale decorato sono state eseguite le prove di tossicità con esito negativo (PASS)</p>	<p>C</p> <p>C</p>








## PROGETTAZIONE

PRESCRIZIONE	VALORI RISCONTRATI	C/NC/NA
<p>Ancoraggi</p> <p>Calcolo numero minimo di ancoraggi: Minimo 6 punti di ancoraggio</p> $F C \frac{P}{w} \frac{V^2}{2} A$ <p>Dove: F = forza CW = Coefficiente di vento (1.5 default) P = densità dell'aria (1.24 kg/m<sup>2</sup>) V = massima velocità del vento (11.4 m/s) A = area di esposizione al vento (tutti e 4 i lati)</p> <p>N° di ancoraggi = N</p>	<p>Sono necessari almeno 6 ancoraggi</p>	<p>C</p>
$N. \frac{F}{1600N} * 1,5$ <p>Gli ancoraggi vanno equamente ripartiti su tutti i lati. Per utilizzo all'aperto considerare una forza del vento di 38,52 km/h. Ogni ancoraggio deve sopportare una forza di 1600 N con una direzione al suolo di 30° - 45°. Gli ancoraggi non devono presentare spigoli vivi ne spigoli taglienti. Gli ancoraggi non dovranno sporgere da terra più di 25 mm. Se l'attrezzatura gonfiabile viene usata in ambienti interni, il sistema di ancoraggio e/o zavorraggio viene principalmente usato per mantenere la stabilità. Nei casi in cui non è possibile usare picchetti di ancoraggio, a causa della durezza del suolo, sarà necessario fissare l'attrezzatura gonfiabile al suolo mediante un metodo ugualmente efficace; ad esempio, collegando ciascuno dei punti di ancoraggio a raccordi già presenti sul terreno o a sacchi di sabbia o altri pesi in grado di tollerare carichi di 1600 N. Nei casi in cui si decida di fissare l'attrezzatura gonfiabile a un veicolo o altra attrezzatura mobile, sarà necessario verificare che questi siano adeguatamente immobilizzati e vengano costantemente da un operatore.</p>		

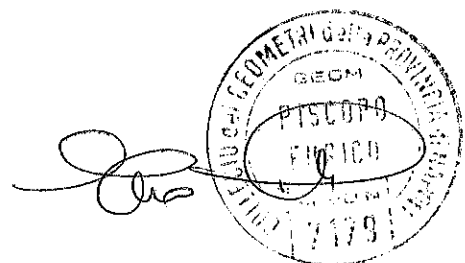

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. This section outlines the procedures for handling customer inquiries.

3. The following table provides a summary of the data collected during the survey.

4. The results of the survey indicate that there is a strong correlation between the variables studied.

5. It is recommended that further research be conducted to explore these findings in greater detail.

6. The data suggests that there are several factors that influence the outcome of the study.

7. The study has identified several key areas for improvement in the current process.

8. The findings of this study have significant implications for the industry as a whole.

9. The research has provided valuable insights into the complex nature of the problem.

10. The study has also identified several potential areas for future research.

11. The results of the study have been discussed in detail in the accompanying report.

12. The study has provided a comprehensive overview of the current state of the field.

13. The research has identified several key factors that contribute to the overall success of the project.


14. The study has provided a detailed analysis of the data collected during the experiment.



15. The results of the study have been compared against the theoretical model to assess its validity.

16. The study has provided a clear and concise summary of the findings and conclusions.


17. The research has provided a solid foundation for further exploration of the topic.

18. The study has provided a detailed and thorough examination of the subject matter.

<p><b>Integrità strutturale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La pressione minima dell'aria all'interno delle parti strutturali dell'attrezzatura gonfiabile sarà pari a 1kPa (misurata su un manometro ad acqua da 100mm). Le sezioni gonfiate accessibili agli utenti, come le attrezzature gonfiabili a cupola, non sono considerate parti strutturali dell'attrezzatura gonfiabile.</li> <li>- La pressione all'interno dell'area di gioco dell'attrezzatura gonfiabile non dovrà superare 0,25 kPa (misurata su un manometro ad acqua da 25 mm), ma dovrà comunque essere tale da garantire la necessaria stabilità.</li> <li>- La pressione nella protezione perimetrale di sicurezza dovrà essere pari ad almeno 1 kPa (misurata su un manometro ad acqua da 100 mm).</li> <li>- La profondità di passaggio lungo la superficie di tutte le piattaforme dovrà essere pari ad almeno il 33 % della larghezza del pannello adiacente. Tale misurazione dovrà essere effettuata quando la struttura è gonfiata.</li> </ul>		<p>C</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>C</p>
<div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Key</b>  a Depth of trough -- measured when inflated  b Width of adjacent panel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le pareti di contenimento dovranno essere verticali (90°). Le torrette che sostengono le pareti di contenimento devono essere allo stesso livello.</li> <li>- Le pareti di contenimento e le torrette dovranno essere sufficientemente resistenti da contenere l'utente di peso e/o corporatura maggiore destinato ad usare l'attrezzatura.</li> <li>- Le aree da gioco situate intorno alle protezioni perimetrali, i gradini e/o le rampe dovranno essere in grado di sostenere il peso dell'utente più pesante destinato ad usare l'attrezzatura, senza che sia necessario ricorrere a punti di fissaggio.</li> </ul>	<p>Max bambini di anni 12 fino a 1,5 m</p>	<p>C</p> <p>C</p> <p>C</p>
<p><b>Ingressi/Uscite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I gradini o le rampe dovranno avere larghezza sufficiente a coprire tutta l'apertura di ingresso/uscita senza sezioni sovrapposte;</li> </ul>		<p>C</p>



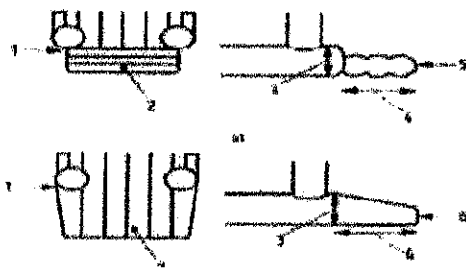

- I gradini o le rampe dovranno avere una profondità di superficie calpestabile pari ad almeno 1,5 volte l'altezza della piattaforma dell'area di gioco adiacente alla quale sono fissati;
- L'area di gioco dell'attrezzatura gonfiabile dovrà essere completamente circondata da una protezione di sicurezza perimetrale, che dovrà avere una profondità di superficie calpestabile minima di 16 mm o pari a 0,5 volte l'altezza dell'area di gioco, misurata dal suolo, con struttura gonfiata o sgonfiata, a seconda della condizione più onerosa;

C

C

- In caso di guasto del sistema di alimentazione dell'aria, il tempo di sgonfiaggio dovrà essere tale da consentire agli utenti di uscire dall'attrezzatura gonfiabile in condizioni di sicurezza;
- Le attrezzature gonfiabili dovranno essere progettate in modo da consentire agli adulti di accedere al suo interno per assistere gli utenti;
- L'altezza di caduta libera su tutti i lati aperti non dovrà superare 630 mm dal suolo quando la struttura è sgonfia;
- L'estensione dell'area d'urto su tutti i lati aperti non dovrà superare 1,2 m. La superficie dell'area d'urto dovrà essere conforme ai requisiti per l'attenuazione degli urti; Pertanto, l'altezza di caduta critica della superficie dovrà essere equivalente ad almeno 630 mm, in conformità con quanto indicato nella normativa EN 1177.



C

C

C

C

*NOTA: Alcuni materiali come la terra, l'erba e la sabbia sono in grado di attenuare gli urti. E' possibile anche usare tappetini per attenuare gli urti (vedere la Figura 7).*

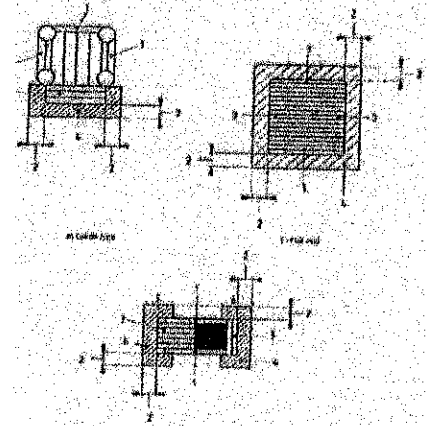

1. The first part of the text is a general introduction to the topic.

2. The second part of the text discusses the importance of the topic.

3. The third part of the text describes the current situation.

4. The fourth part of the text discusses the challenges faced.

5. The fifth part of the text discusses the opportunities available.

6. The sixth part of the text discusses the future prospects.

7. The seventh part of the text discusses the conclusion.

8. The eighth part of the text discusses the final thoughts.

9. The ninth part of the text discusses the overall summary.

10. The tenth part of the text discusses the final remarks.

11. The eleventh part of the text discusses the overall conclusion.

12. The twelfth part of the text discusses the final thoughts.

13. The thirteenth part of the text discusses the overall summary.

14. The fourteenth part of the text discusses the final remarks.

15. The fifteenth part of the text discusses the overall conclusion.

16. The sixteenth part of the text discusses the final thoughts.

17. The seventeenth part of the text discusses the overall summary.

18. The eighteenth part of the text discusses the final remarks.

19. The nineteenth part of the text discusses the overall conclusion.

20. The twentieth part of the text discusses the final thoughts.

21. The twenty-first part of the text discusses the overall summary.

22. The twenty-second part of the text discusses the final remarks.

23. The twenty-third part of the text discusses the overall conclusion.

24. The twenty-fourth part of the text discusses the final thoughts.

25. The twenty-fifth part of the text discusses the overall conclusion.

26. The twenty-sixth part of the text discusses the final thoughts.

27. The twenty-seventh part of the text discusses the overall summary.

28. The twenty-eighth part of the text discusses the final remarks.

29. The twenty-ninth part of the text discusses the overall conclusion.

30. The thirtieth part of the text discusses the final thoughts.

31. The thirty-first part of the text discusses the overall summary.

32. The thirty-second part of the text discusses the final remarks.

33. The thirty-third part of the text discusses the overall conclusion.

34. The thirty-fourth part of the text discusses the final thoughts.

35. The thirty-fifth part of the text discusses the overall summary.

36. The thirty-sixth part of the text discusses the final remarks.

37. The thirty-seventh part of the text discusses the overall conclusion.

38. The thirty-eighth part of the text discusses the final thoughts.


39. The thirty-ninth part of the text discusses the overall summary.

40. The fortieth part of the text discusses the final remarks.

41. The forty-first part of the text discusses the overall conclusion.

42. The forty-second part of the text discusses the final thoughts.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se possibile, è consigliabile evitare di posizionare i punti di ancoraggio in corrispondenza delle aree d'urto. Tuttavia, qualora ciò non fosse possibile, è possibile posizionarli lungo il bordo o la cucitura perimetrale inferiore dell'attrezzatura gonfiabile, alla minima distanza possibile dall'attrezzatura stessa (vedere la Figura 8)</li> <li>- Sulle attrezzature gonfiabili completamente chiuse, sarà necessario apporre delle indicazioni di uscita che risultino visibili in tutte le circostanze.</li> <li>- Le attrezzature gonfiabili progettate per più di 15 utenti dovranno essere munite di uscite, e gli utenti non dovranno mai trovarsi a più di 5 metri da esse.</li> </ul>		<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">NA</p>
<p><b>Soffiatore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I compressori dovranno avere un grado di protezione minimo pari alla Classe IP23B, conformemente a quanto specificato nella normativa EN 60529, con l'unica eccezione che in questo caso è ammesso il passaggio di un'asta guida da 8 mm, come quella mostrata nella Figura 2, anziché un'asta di prova da 12 mm;</li> <li>- Il compressore dovrà essere posizionato ad almeno 1,2 m dai lati chiusi e ad almeno 2,5 m dai lati aperti. Il tubo di collegamento dovrà essere sufficientemente lungo da consentire l'implementazione di questa configurazione;</li> <li>- Se il compressore viene installato all'interno dell'attrezzatura gonfiabile, sarà necessario verificare che sia ubicato ad almeno 2,5 mm dall'area di gioco, dalla protezione di sicurezza, dal gradino e/o dalla rampa;</li> <li>- Il compressore, i relativi cavi e i comandi non dovranno essere immediatamente accessibili al pubblico.</li> </ul>		<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">NA</p> <p style="text-align: center;">C</p>
<p><b>Intrappolamento della testa e del collo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le attrezzature gonfiabili dovranno essere progettate in maniera tale che le eventuali aperture non comportino rischi di intrappolamento per la testa e il collo, sia che vengano attraversate anteposendo prima la testa o i piedi.</li> </ul> <p><i>NOTA: Le situazioni pericolose per questo tipo di intrappolamento possono comprendere:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Aperture completamente delimitate che possano essere attraversate da un utente anteposendo prima la testa o i piedi;</li> <li>b) Aperture parzialmente delimitate o a forma di V;</li> <li>c) Aperture a fessure o mobili.</li> </ol>		<p style="text-align: center;">C</p>







<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nelle condizioni di collaudo descritte nel punto D.2, le aperture completamente delimitate, se accessibili, posizionate in modo che il bordo superiore sporga di oltre 600 mm rispetto alla superficie calpestabile, dovranno consentire il passaggio sia della sonda piccola che di quella più grande (vedere la Figura D.1).</li> <li>- Le aperture parzialmente delimitate o a V dovranno essere costruite in modo che l'ingresso risulti posizionato a un'altezza pari o superiore a 600 mm rispetto alla piattaforma e che: L'apertura non risulti accessibile nelle condizioni di collaudo descritte nel punto D.3, oppure nel caso in cui risulti accessibile nelle condizioni di collaudo descritte nel punto D.3, in modo che: l'apice della sagoma sia a contatto con la piattaforma dell'apertura durante il collaudo (vedere la Figura D.4.a), oppure la sagoma sia a contatto con i lati dell'apertura a un'altezza inferiore a 600 mm rispetto alla superficie calpestabile (vedere la Figura D.4.b). Le sonde di prova dovranno essere applicate con una forza di 222N.</li> </ul>		C
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le parti non rigide (quali le corde) non dovranno essere sovrapposte o, in caso di sovrapposizione, non dovranno creare aperture non conformi ai requisiti per le aperture completamente delimitate.</li> </ul>		NA
<p><b>Intrappolamento di indumenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le attrezzature individuali dovranno essere realizzate in modo da prevenire la seguenti situazioni pericolose: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Spazio aperture a V che presentino rischi di intrappolamento per gli indumenti sia in fase di passaggio che immediatamente prima del movimento forzato dell'utente;</li> <li>b) Sporgenze che possano presentare rischi di intrappolamento;</li> <li>c) Gli scivoli dovranno essere realizzati in modo tale che le aperture ubicate negli spazi liberi (vedere Figura 9) non provochino l'intrappolamento della leva articolata, se collaudate nelle condizioni descritte nel punto D.4.</li> </ul> </li> </ul> <p>Lo spazio libero è inteso come una serie di spazi cilindrici che rappresentano l'utente, che hanno origine e risultano perpendicolari alla superficie portante del percorso forzato dell'utente.</p>		C NA C C

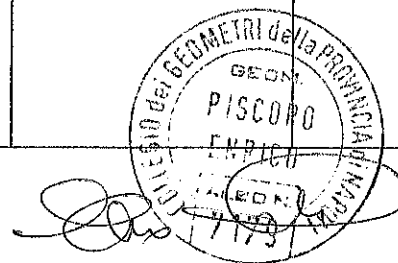






Figura 9 – Spazio libero (vedi tabella 1)

**NOTA:** Le dimensioni dello spazio libero possono risultare diverse in alcuni casi. Se applicabile, le dimensioni specifiche vengono indicate nelle normative relative ai singoli tipi di attrezzature.

### Intrappolamento delle dita

Le attrezzature gonfiabili dovranno essere costruite in modo da evitare eventuali spazi che possano presentare un rischio di intrappolamento per le dita durante il movimento del corpo o durante i movimenti involontari continui (ad esempio, scivolamento, oscillazione e cadute).

Esse devono essere collaudate in conformità con quanto indicato nell'Allegato D.(D.5), le aperture all'interno dello spazio libero, in cui l'utente è esposto a movimenti forzati, e i fori il cui bordo inferiore sporge di oltre 1,2 m rispetto alla piattaforma, dovranno essere conformi ai seguenti requisiti:

- a) Non dovranno consentire il passaggio di un'asta guidata da 8 mm (vedere la Figura 2), applicata con una forza di 30 N, attraverso la sezione trasversale minima dell'apertura e il profilo di tale apertura dovrà essere tale da impedire il blocco dell'asta in tutte le posizioni, in caso di applicazione di movimento, come mostrata la Figura D.7; oppure
- b) Qualora l'asta guida da 8 mm possa essere inserita nell'apertura, dovrà essere possibile anche inserire nell'apertura l'asta guida da 25 mm (vedere la Figura 10), con una forza di altri punti di intrappolamento per le dita.

Le dimensioni sono espresse in millimetri.

Figura 10 – Asta guida da 25 mm


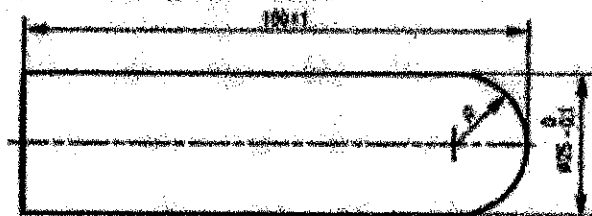


Figure 10 – 25 mm finger rod

C



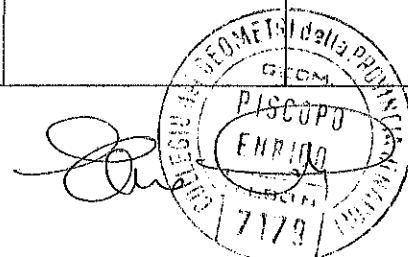

### Intrappolamento del corpo

- Le superfici gonfiate adiacenti dovranno essere posizionate ad una distanza superiore a 120 mm, se l'apertura risultante una profondità superiore a 200 mm (vedere la Figura 11).

Descrizione:

Gonfiabile visto dall'altro

Sezione trasversale dell'area di gioco

Punto di fissaggio della parete alla torretta

Superiore a 200 mm

Inferiore a 120 mm

Punto di fissaggio della parete alla torretta

Inferiore a 200 mm

Il posizionamento del punto di fissaggio tra la parete e la torretta nel punto A forma possibile punto di intrappolamento. Il posizionamento del punto di fissaggio tra la parete e la torretta nel punto B non forma alcun punto di intrappolamento.

Il montaggio di uno scivolo grande nel punto B forma un punto di intrappolamento. Il fissaggio della palla nel punto A non forma alcun punto di intrappolamento.

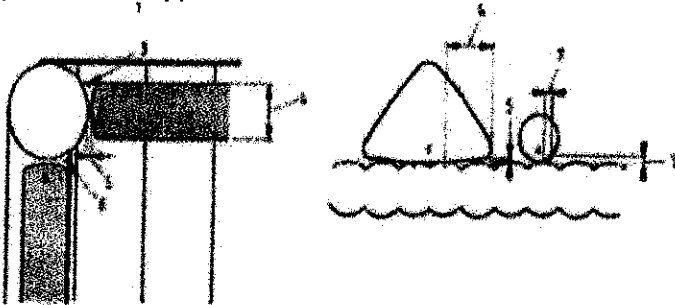


Figura 11 - Intrappolamento

### Tunnel gonfiabili

Ai fini della presente normativa, i tunnel gonfiabili di lunghezza C pari a 75 cm sono considerati equivalenti a restringimenti.

I tunnel di lunghezza compresa tra 75 cm e 2,0 m dovranno avere un diametro pari ad almeno 50 cm.

I tunnel di lunghezza superiore a 2,0 m dovranno avere un diametro interno pari ad almeno 75 cm.

Restringimenti gonfiabili:

I restringimenti dovranno avere una lunghezza massima di 75 cm.


Il diametro di apertura iniziale dovrà essere pari ad almeno 40 cm.

L'apertura minima del restringimento dovrà consentire il passaggio della sonda più grande con l'applicazione di una forza di 222 N.

La lunghezza complessiva del pannello di restringimento interno deve poter essere allargato fino ad un diametro di almeno 40 cm.


C

C





<p><b>Oggetti in materiale rigido, angoli e bordi affilati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nessuna delle parti dell'attrezzatura gonfiabile deve contenere oggetti in materiale rigido e/o angoli o bordi affilati (come cuciture esterne con bordi non rifiniti, angoli gonfiati squadrati, coni affilati);</li> <li>- Gli utenti non dovranno essere in grado di venire a contatto con nessuno degli oggetti collocati all'interno o in prossimità della struttura gonfiata, quando è in uso o viene accidentalmente sgonfiata;</li> <li>- Gli eventuali oggetti in materiale rigido situati all'interno dell'area da gioco e sostenuti dalla pressione dell'aria dovranno essere muniti anche di un sistema di supporto indipendente aggiuntivo.</li> </ul>		<p>C</p> <p>NA</p> <p>NA</p>
<p><b>Installazioni elettriche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le installazioni elettriche dovranno essere conformi a qualsiasi normativa/regolamento nazionale applicabile;</li> <li>- I comandi delle installazioni elettriche non dovranno essere immediatamente accessibili al pubblico;</li> <li>- I cavi elettrici dovranno essere installati in posizione protetta, a distanza di sicurezza dagli utenti e dal pubblico.</li> </ul>		<p>C</p> <p>NA</p> <p>C</p>
<p><b>Installazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'attrezzatura gonfiabile dovrà essere installata a distanza di sicurezza da possibili pericoli, quali linee elettriche aeree o altri ostacoli con parti sporgenti pericolose (come recinti e/o alberi);</li> <li>- L'attrezzatura gonfiabile non dovrà essere installata su terreni con pendenza superiore a 5% in tutte le direzioni.</li> <li>- Prima dell'installazione, sarà necessario pulire la superficie rimuovendo tutti i detriti e/o gli oggetti affilati o sporgenti sulla superficie stessa;</li> <li>- Le eventuali recinzioni perimetrali usate per contenere la folla, se usate, dovranno essere installate ad almeno 1,8 m dai lati chiusi e ad almeno 3,5 m da quelli aperti. Il cancello, se presente, dovrà avere un'apertura di 1,0 m</li> </ul> <p><b>Descrizione</b></p> <p>1 Almeno 1,8 m</p> <p>2 Lato chiuso</p> <p>3 Almeno 3,5 m</p> <p>4 Lato aperto</p> <p>Apertura di 5,1 m</p>		<p>C</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>NA</p>



*Handwritten signature*





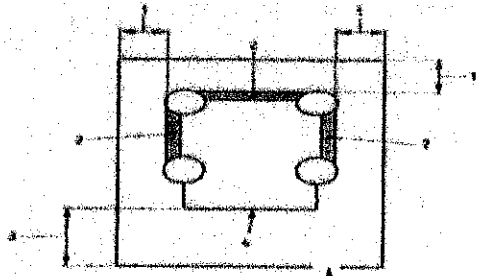


Figura 12 - Installazione della recinzione perimetrale

- Intorno all'attrezzatura gonfiabile dovrà essere lasciato uno spazio libero, privo di ostacoli che possano causare lesioni. Le dimensioni di tale spazio possono essere calcolate dividendo per 2 l'altezza della base più alta. La dimensione minima accettabile è 1,8 m. L'unica eccezione a questa regola si ha nel caso in cui l'attrezzatura con pareti gonfiabili venga installata a ridosso di pareti fisse come quelle degli edifici. In questo caso, le pareti fisse dovranno essere posizionate 2,0 m di altezza rispetto all'altezza della piattaforma più alta. L'uso di questa configurazione non comporta rischi aggiuntivi.

C

Descrizione

x Altezza della piattaforma più alta

y Estensione dell'area sgombra

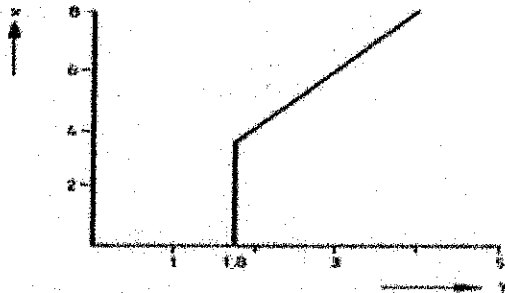


Figura 13 - Area sgombra intorno all'attrezzatura gonfiabile

Area di rallentamento

- Tutti gli scivoli dovranno essere muniti in fondo di una sezione di rallentamento, che dovrà avere un'inclinazione media non superiore a 10°;
- La lunghezza della sezione di rallentamento, misurata dalla fine del raggio o angolo, in fondo alla sezione di scivolamento, dovrà essere commisurata all'altezza della piattaforma più alta dello scivolo rispetto al suolo.

C

C

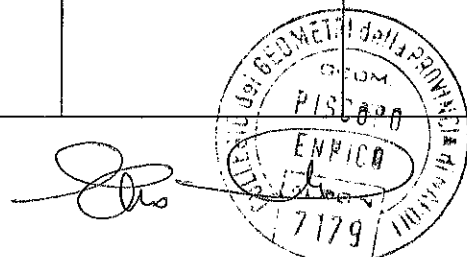




Tabella 2 – Lunghezza dell'area di rallentamento dello scivolo		Lunghezza area di rallentamento 2m	C
Altezza della piattaforma più alta	Lunghezza dell'area di rallentamento		
Fino a 1	1	Altezza pareti: 0,90 m	C
Da 1 a 3	1,5		
Oltre 3	50% dell'altezza della piattaforma		
<p>Le dimensioni sono espresse in metri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se si prevede di installare una parete di arresto alla fine della sezione di rallentamento, sarà necessario aggiungere 50 cm alla lunghezza di tale area. L'altezza della parete di arresto dovrà essere equivalente ad almeno quella dell'utente. L'altezza delle pareti di contenimento, lungo i lati della sezione di rallentamento, se presente, dovrà essere pari ad almeno il 50% di quella dell'utente.</li> </ul>			

## 10. VALUTAZIONE FINALE DEL PRODOTTO

Il prodotto sottoposto ad esame risulta sicuro dal punto di vista funzionale, il tessuto utilizzato come descritto nel rapporto di prova delle analisi effettuate, risulta conforme alle prove di tossicità.

I dati tecnici forniti dal fornitore del tessuto e della vernice coprente (tossica durante la stesura del tessuto) dimostrano la sua resistenza al fuoco secondo la normativa EN71/1995 (il tessuto). Il prodotto è stato realizzato in accordo con i requisiti di legge in termini di sicurezza, imposte dalle direttive comunitarie in base alla conformità a standard tecnici pertinenti.

